


# Compagnie le p'tit Cirk

## Création : « TOK »

### Fiche technique – sous chapiteau

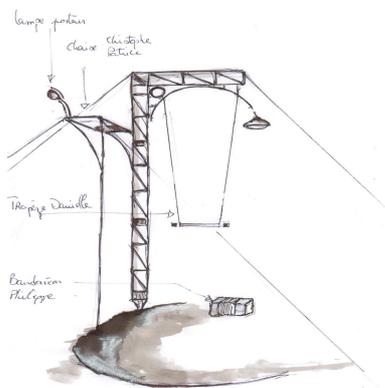

**Durée du spectacle** : 1 h sans entracte

**Jauge sous chapiteau avec gradins** : 250 places

#### Chapiteau

Toile : 16 m x 20 m, 2 mats

Tour de pinces : 22,40 m x 26,40 m

Haubanage : 27 m x 33 m

½ périmètre de sécurité : 36 m

#### Terrain

Surface nécessaire : 2 000 m<sup>2</sup> minimum (chapiteau + 4 caravanes + véhicules) Nécessité de placer 4 caravanes et véhicules autour et/ou à proximité du chapiteau y compris le poids lourd et la remorque chapiteau .

Dégagement pour le chapiteau de 10 m de haut

Plat, horizontal ( dénivelé de 2 % maximum toléré ) sans obstacles, propre, non inondable, non boueux, dans un endroit calme. En cas de pelouse, l'herbe sera coupée au plus ras

Accessible au poids lourds de 19 tonnes, 2,50 m de large et 3,90 m de haut.

Vérifier la possibilité de planter des piquets de 1,2 m de long

#### Montage

- J-3** - Arrivée des convois dans la journée ( installation des caravanes + traçage du chapiteau ) .
  - Alimentation électrique + branchement eau.
  - Présence du régisseur du site et d' un électro .
- J-2** - Montage du chapiteau , décor , gradin et lumières.
  - 6 techniciens dont un électro / 2 services
- J-1** - Montage lumière + fin décor.
  - 1 électro + 1 technicien.
  - Répétition des artistes.
- J** - Répétitions et Spectacle

#### Démontage à l'issue de la dernière représentation

- décor, gradins et chapiteau
  - 6 techniciens / 6 heures
- ( merci de prévoir des boissons chaudes et boissons fraîches pour montage et démontage)

## À Fournir par l'organisateur

- **Plans**  
un plan de la ville avec itinéraire d' accès poids lourd  
un plan de masse et d'implantation du sous-sol ( EDF,GDF et toutes autres canalisations ), au préalable les canalisations devront être marquées à la bombe peinture
- **Barriérage sur ½ périmètre du chapiteau et autour des caravanes.**
- **Alimentation électrique**  
Un branchement Tri+N+T 63 Amp/ph + protection différentiel 300ml/Amp.  
Nous fournissons le câble d'alimentation, longueur 30 m , ainsi que l' armoire électrique.
- **Matériel**  
- le 1er jour du montage, un compresseur de chantier un marteau pilon et 15 m de tuyau pneumatique (nous fournissons la mèche d'un diamètre 28 et la cloche).  
- 3 poubelles de sable clair.
- **Alimentation eau**  
1 arrivée d'eau potable à l'emplacement des caravanes. Prévoir pour les caravanes une évacuation tout à l'égout.
- **Sanitaires**  
1 bloc sanitaire chauffé , propre et en bon état, avec au minimum 1 douche et1 WC .  
Prévoir pour le public WC indépendants.
- **Branchements**  
électricité et eau, du jour d' arrivée au jour de départ de la compagnie.  
Un électricien pour le branchement au réseau.
- **Météo**  
Fournir1 bulletin météo quotidien
- **Chauffage**  
Nous fournissons un canon à air chaud : 80 000Kcal/h avec gaine et thermostat.  
Prévoir une cuve à fuel de 200l minimum.  
Prévoir la livraison du fuel.
- **Déchets**  
prévoir un 1 container à ordure et 1 container à verre si possible.
- **Gardiennage** : nous contacter
- **Accueil public**  
2 personnes pour la billetterie , l'accueil et le placement.

**NB :** - les fournitures et locations sont à la charge de l'organisateur.  
- il ne peut y avoir de départ de personnel tant que le travail entamé n'est pas fini .  
- en cas de météo exceptionnelle ( vents à 80 km/h pour les représentations et 50 km/h pour le montage ), le montage ou les représentations seront décalées.

**Merci de prévoir un catering pour l' équipe avant chaque spectacle**

### Contacts

**Direction technique**  
Christophe Lelarge  
06 80 66 71 10  
[leptitcirk@wanadoo.fr](mailto:leptitcirk@wanadoo.fr)

**Régie générale**  
Guillaume Roudot  
06 15 76 58 76