

.....
COMPAGNIE LE P'TIT CIRK
.....
.....

FICHE TECHNIQUE

SPECTACLE « LES DODOS »

Sous chapiteau

Capacité d'accueil 400 places

Pour les PMR voir le document accueil PMR et jauge en bas de la fiche technique

Compagnie LE P'TIT CIRK

2 rue des Fontaines – 22300 LANNION

00 33 (0)6.80.66.71.10

www.leptitcirk.fr/ **HYPERLINK "http://www.leptitcirk.fr/" HYPERLINK**

"http://www.leptitcirk.fr/"ptitcirk HYPERLINK "http://www.leptitcirk.fr/" HYPERLINK

"http://www.leptitcirk.fr/".fr

1/TERRAINS NÉCESSAIRES

Le terrain doit être accessible dès l'arrivée de la compagnie.

a/ Espace chapiteau

Terrain nécessaire 50m x50m

Chapiteau 2 mâts

Tour de pinces : 22m40 X 26m40

Poteaux de tour : 16m/20m

Haubanage : 30m/33m

½ périmètre de sécurité : 36m

Le terrain doit avoir un dégagement de 10m de haut, **un sol plat horizontal (dénivelé de 2 % maximum), sans obstacle, non inondable, non boueux**. Il doit être suffisamment grand pour pouvoir circuler tout autour du chapiteau et du poids-lourd avec le chariot élévateur à bras télescopique. Pour la période hivernale, éviter au maximum les terrains en herbe. A définir avec le régisseur de la compagnie.

Si doute sur la dureté du sol, prévoir un test à l'arrachement par un bureau de contrôle compétent et/ou un repérage sur site avec le régisseur de la compagnie pris en charge par l'organisateur.

Il doit être accessible au poids lourd de 19 tonnes (longueur :18,50m, largeur : 2,50m, hauteur : 4m). Au préalable, l'organisateur doit se procurer les plans de canalisations et de réseaux électriques afin de pouvoir planter des pinces de 1m10 de long.

Si le site est sur de l'herbe, l'espace chapiteau et l'espace caravane doivent être impérativement tondus et l'herbe ramassée juste avant notre arrivée.

Si le chapiteau est sur de l'herbe détrempée ou un terrain qui retient de l'eau par flaques, prévoir une livraison de 6m3 de gros copeaux pour l'accueil du public sous le chapiteau à J-1.

b/ Espace campement

Espace situé près du chapiteau pouvant accueillir 7 convois (fourgons + caravanes), un poids lourd et sa remorque. Il est possible de stocker le poids lourd et la remorque sur un autre site mais sécurisé.

2/ TEMPS DE TRAVAIL ET DEMANDE DE PERSONNEL

a/ Montage

J-3 : arrivée de la compagnie, installation du campement, raccordement eau /électricité, traçage du chapiteau, plantage du tour pinces (60) et levée des mâts.

Demande : 2 personnes pendant 1 service de 4 heures pour l'accueil, l'accès à l'eau, l'électricité, le plantage des pinces et la levée des mâts. En fonction de la dureté du sol, prévoir un perforateur avec

un foret à béton de 60 cm ainsi que du personnel supplémentaire.

J-2 : montage du chapiteau (structure, toile, gradins, piste, électricité, lumière, son, pendrillons etc...).

Demande : 10 personnes pendant 2 services de 4h.

J-1 : finitions intérieures, réglages lumières, entretien matériel divers, stockage poids-lourd, aménagement extérieur.

Demande : En fonction de vos propres aménagements extérieurs (billetterie, barrières, décoration...) il vous revient de déterminer le nombre de personnes nécessaires.

J. 0 : répétition spectacle.

Demande : 4 personnes de l'organisation 1heure avant le spectacle pour le briefing concernant l'accueil du public, la billetterie et le placement du public sous le chapiteau.

b/ Démontage

A la fin de la dernière représentation, nous avons besoin de 4 personnes quelle que soit l'heure de fin de la représentation.

J.0 : suite au spectacle, démontage lumière, son, électricité, pendrillons, piste , structure piste et préparation gradins.

Demande : 4 personnes pendant 1 service maximum de 4 h.

Exemple : si le spectacle se termine à 20h00, on travaille jusqu'à 00h00. Si le spectacle se termine à 22h00, on travaille jusqu'à 00h00.

J+1 : démontage, gradins, piste et chapiteau.

Demande : 8 personnes pendant 1 service de 6 h (4 heures le matin, pause déjeuner, 2heures l'après-midi).

J+1 ou j+2 : départ de la compagnie. A définir avec le régisseur de la compagnie.

3/ DEMANDES DIVERSES

MATERIEL :

- **1 Manuscopic de 7 mètres (5 mètres minimum) nécessaire dès l'arrivée de la Cie (J-3, J-2 et J+1) – 3T5 de capacité de levage et axe de remorquage (indispensable).**
- 1 compresseur de chantier avec 1 tuyau et 1 marteau piqueur pouvant recevoir un axe hexagonal de 28 mm (nous fournissons la cloche avec l'axe) à j-3, ou la veille au soir. A définir avec le régisseur général.
- Des barrières (de quoi couvrir le ½ périmètre de sécurité et l'espace caravane, nécessaire toute la durée de l'accueil).
Le chapiteau et le chauffage nécessitent 20 barrières.

CHAUFFAGE :

Nous fournissons un canon à air chaud (Thermobile IMA 150) avec gaine et thermostat, ainsi qu'une cuve d'une capacité de 700 litres. Pour toute la durée de l'implantation de la Cie, le fioul est à la charge de l'organisateur.

Nous arrivons avec la cuve pleine mais dès l'arrivée de la compagnie, ou en amont, il faut se concerter avec le régisseur de la Cie Le P'TIT CIRK, Maël Velly, pour prévoir une livraison de fioul domestique ou GNR (gasoil non routier) pendant la période d'exploitation ainsi que le jour du démontage avant le départ.

ELECTRICITE

- Pour le chapiteau prévoir : 1x 63A triphasée + neutre +terre en P17 femelle.
- Pour le campement prévoir 1x 32A triphasée + neutre +terre en P17 femelle.

LUMIERE ET SON

- la compagnie est autonome.

ALIMENTATION EN EAU

- Une arrivée d'eau potable à l'emplacement des caravanes. Raccord Gardena souhaité.
- Prévoir une évacuation tout à l'égout.

SANITAIRES

Fonctionnels dès l'arrivée de la compagnie.

- Sanitaires : **wc seulement, non chimiques** (*l'équipe est équipée en douches dans chaque caravane*)
- Les WC devront être nettoyés tous les jours et approvisionnés en papier toilette,
- le tout, à proximité immédiate des caravanes.
- PRÉVOIR DES WC INDÉPENDANTS POUR LE PUBLIC.

DÉCHETS

- 1 container à ordures + tri sélectif si possible.

GARDIENNAGE

- A voir ensemble.

AUTRES DEMANDES

Montage/démontage : Eau en bouteille, boissons chaudes et froides. Prévoir un catering pour l'équipe avant chaque représentation.

Exploitation : En fonction de la saison, deux packs de grandes bouteilles d'eau minimum par représentation.

4/ INFORMATIONS DIVERSES

- Les fournitures et location sont à la charge de l'organisateur.

En cas de météo exceptionnelle (vent à 80km /h pour les représentations et 50km/h pour le montage/démontage), le montage/démontage ou les représentations seront décalées.

La fiche technique étant un avenant du contrat de cession, elle devra être signée par l'organisateur.

5/ CONTACTS TECHNIQUES

DIRECTION ARTISTIQUE :

Danielle Le Pierrès
Christophe LELARGE : leptitcirk@wanadoo.fr
Tel/fax : 02.98.67.59.92
Tel : 06.80.66.71.10

REGIE GÉNÉRALE/DIRECTION TECHNIQUE :
Maël VELLY : mael.vely@gmail.com
Tel : 06.60.18.50.06

Fait à le

L'Organisateur

Le Producteur

Le Directeur

Technique

« Lu et approuvé »
approuvé »

« Lu et approuvé »

« Lu et

SPECTACLE LES DODOS. ACCUEIL DES PMR (Personnes à

Mobilité Réduite)

Nous pouvons recevoir 4 PMR sous le chapiteau. Ils ont des places destinées au premier rang réparties en 2 modules.

En fonction du nombre de PMR, la jauge totale de 400 personnes change.

Exemple : pour 1 PMR, nous devons condamner 8 places. On y ajoute le PMR + un accompagnant = $8 - 2 = 6$ places en moins.

Calcul de jauge:
On part du principe qu'ils sont accompagnés.

1^{er} module :

- **1 PMR, on perd 6 places. Jauge = 394**
- **2 PMR, on perd 4 places. Jauge = 396**


2^{ème} module :

- **3 PMR, on perd 10 places. Jauge = 390**
- **4 PMR, on perd 8 places. Jauge = 392**

L'organisateur devra nous prévenir dès qu'il saura s'il y en a pour que nous puissions faire l'installation de leurs emplacements.

Attention, les PMR ne s'annoncent pas toujours en avance. Dans ce cas, l'organisateur devra nous prévenir dès que la/les personne(s) auront retirées leur place.

Nous les ferons rentrer en priorité à l'ouverture des portes. Les personnes qui s'occupent du placement dans le chapiteau les accompagneront.

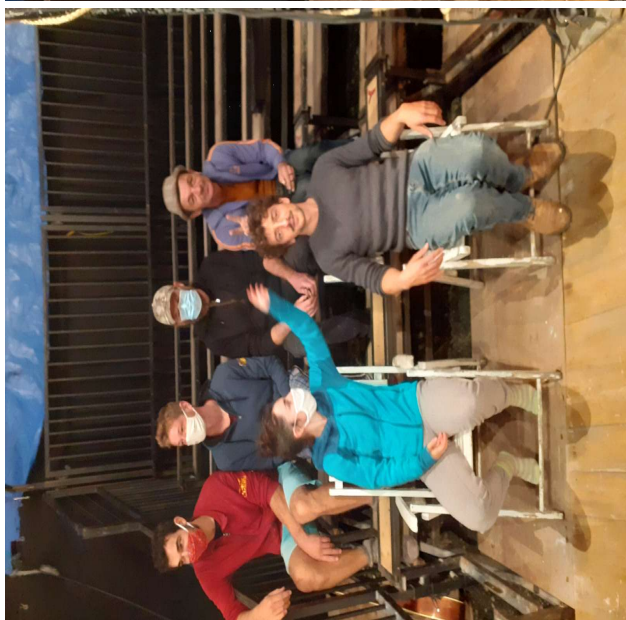

Sans PMR

Avec deux PMR